02シリーズスタック弁　マニホールドブロック

JIS油圧記号

BT-102



メーカー：ダイキン工業

形式記号説明

BT — ※ 02 — 50

1 2 3 4

1 基本形式
BT：マニホールドブロック

2 連数
1～6：1～6連

3 呼び径
02：1/4

4 デザイン番号
（デザイン番号は変更することがあります。）

仕様

形式記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm²}	最大流量 ℓ/min
BT-※02-50	25 {250}	40

外形寸法図

BT－102－50



質量2.7kg

BT－※02－50

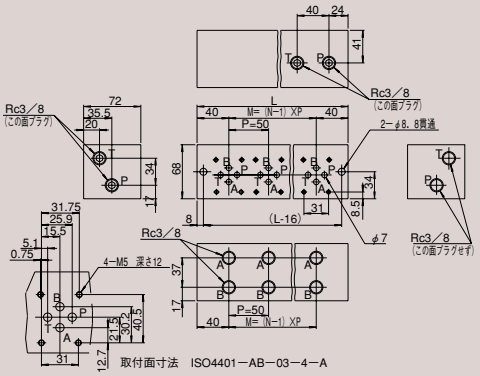

取付面寸法　ISO4401－AB－03－4－A

形式記号	連数　N	M	L	質量　kg
BT-202-50	2	50	130	4.2
BT-302-50	3	100	180	6.0
BT-402-50	4	150	230	7.8
BT-502-50	5	200	280	9.6
BT-602-50	6	250	330	11.4

02シリーズスタック弁　取付ボルト



ボルトの選定要領

スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ（ℓh）に応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。

六角穴付ボルト

積層段数	積層寸法 ℓ/（mm）	取付ボルト 形式記号	六角穴付 ボルト
0	0	HB100	M5×45
1	40	HB101	M5×85
2	80	HB102	M5×125
3	120	HB103	M5×165
4	160	HB104	M5×205

注）○上記形式記号は、ボルト4本で一式となります。
　　○積層段数0は、電磁操作弁のみ（スタック弁の積層は無し）の場合です。

取付ボルトの締付トルク

6～8N・m {60～80kgf・cm}