## 03シリーズスタック形　A、Bポート絞り弁

JIS油圧図記号

MT-03W

MT-03Wi

メーカー:ダイキン工業

### 形式記号説明

※ — MT — 03 W ※ — 40 — ※
1　2　3　4　5　6　7

1 適用流体記号
無記号:石油系作動油、水・グリコール系作動油
F　:りん酸エステル系作動油

2 基本形式
MT:モジュラースタック形絞り弁

3 呼び径
03:3/8

4 制御ポート
W:A・Bポート

5 制御方式
無記号:メータアウト制御
i:メータイン制御

6 デザイン番号
(デザイン番号は変更することがあります。)

7 オプション記号
無記号:流量調整ねじ形
T　:流量調整ハンドル形

### 仕様

| 形式記号 | 最高使用圧力 MPa{kgf/cm²} | 最大流量 ℓ/min | チェック弁クラッキング圧力 MPa{kgf/cm²} | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|
| MT-03W※-40 | 25{250} | 80 | 0.16{1.6} | 3.1 |

### 外形寸法図

MT−03W(i)
(　)内寸法はMT−03Wiを示します。

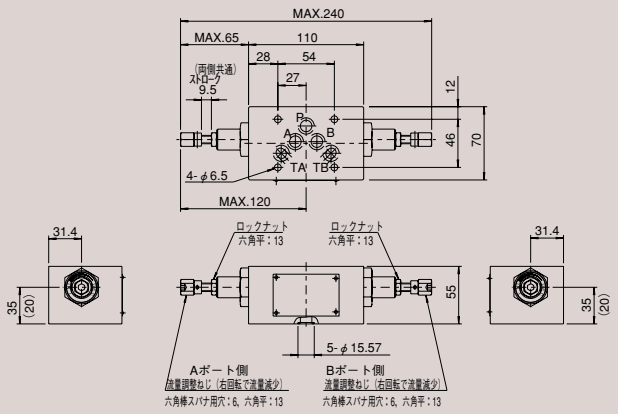


## 03シリーズスタック形　Pポート流量調整弁

JIS油圧図記号

MF-03P

メーカー:ダイキン工業

### 形式記号説明

※ — MF — 03 P — 45
1　2　3　4　5

1 適用流体記号
無記号:石油系作動油、水・グリコール系作動油
F　:りん酸エステル系作動油

2 基本形式
MF:モジュラースタック形流量調整弁

3 呼び径
03:3/8

4 制御ポート
P:Pポート

5 デザイン番号
(デザイン番号は変更することがあります。)

注)りん酸エステル系作動油仕様の納期につきましては別途ご相談ください。

### 仕様

| 形式記号 | 最高使用圧力 MPa{kgf/cm²} | 最大流量 ℓ/min | 制御流量★1 ℓ/min | | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ① | ② | |
| MF-03P-45 | 25{250} | 60 | 0.3〜60 | 0.5〜60 | 3.1 |

注)★1.制御流量①入口と出口の圧力差　7MPa{　70kgf/cm²}以下
②入口と出口の圧力差25MPa{250kgf/cm²}以下

### 外形寸法図
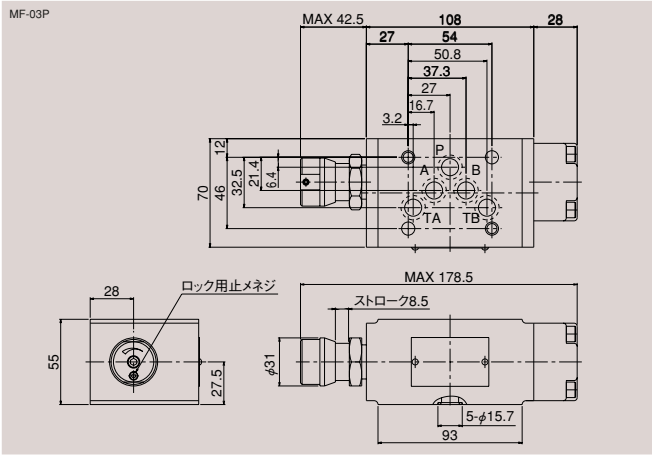
MF-03P