03シリーズスタック弁　マニホールドブロック

JIS油圧図記号

BT-103

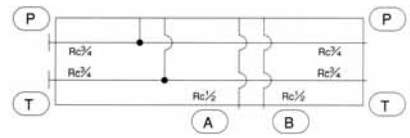

メーカー:ダイキン工業

形式記号説明

BT — ※ 03 — 40

1 2 3 4

1 基本形式
BT:マニホールドブロック

2 連数
1〜6:1〜6連

3 呼び径
03:3/8

4 デザイン番号
(デザイン番号は変更することがあります。)

仕様

形式記号	最高使用圧力 MPa{kgf/cm²}	最大流量 ℓ/min
BT-※03-40	25{250}	80

外形寸法図

BT−※03

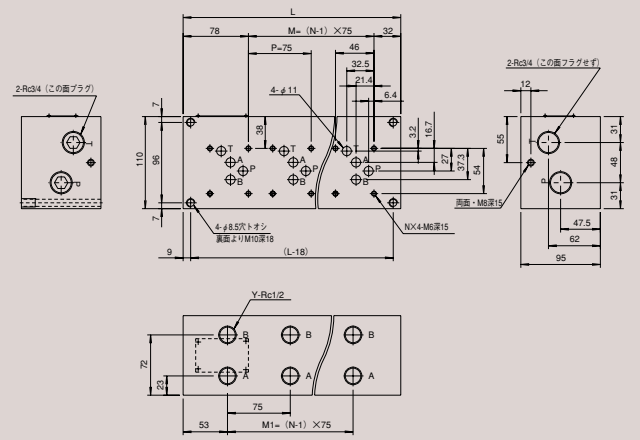

形式記号	連数 N	M	MI	L	Y	質量 kg
BT−103−40	1	0	0	110	2	8
BT−203−40	2	75	75	185	4	13.5
BT−303−40	3	150	150	260	6	19.5
BT−403−40	4	225	225	335	8	26.0
BT−503−40	5	300	300	410	10	31.5
BT−603−40	6	375	375	485	12	37.5

03シリーズスタック弁　取付ボルト



メーカー:ダイキン工業

ボルトの選定要領

スタック弁、スタックブロックを取り付けるボルトは、その積み上げ高さ(ℓh)に応じて選定してください。

植込みボルト



植込みボルト専用ナット(植込みボルトに付属)



取付ボルトの締付トルク

13〜15N・m{130〜150kgf・cm}

六角穴付ボルト

積層段数	積層寸法 ℓh(mm)	取付ボルト形式記号	六角穴付ボルト
0	0	HB300	M6× 40
1	55	HB301	M6× 95
2	110	HB302	M6×150
3	165	HB303	M6×205
4	220	HB304	M6×260

植込みボルト

積層段数	積層寸法 ℓh(mm)	取付ボルト形式記号	植込みボルト
0	0	SB300	M6× 50
1	55	SB301	M6×105
2	110	SB302	M6×160
3	165	SB303	M6×215
4	220	SB304	M6×270

注)○上記形式記号は、ボルト4本で一式となります。
○積層段数0は、電磁操作弁のみ(スタック弁の積層は無し)の場合です。