

油圧用ホース (口金具付)



特長

- 油圧ホースに口金具をつけた形でお届けいたします。
- さらに、外装、アダプタを組付けた形での注文にも対応いたします。
- 3.5MPaから34.5MPaまで5タイプを用意しました。
- 10cm単位まで長さの指定が可能となります。

形式記号説明

DHA 07 08 — ※※※ — ※ ※ — ※ ※ — ※

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 基本

DHA:ホース

2 最高使用圧力

03:3.5MPa
07:7.0MPa
14:14MPa
28:27.5MPa
35:34.5MPa

3 内径

04:1/4インチ (6.3mm)
06:3/8インチ (9.5mm)
08:1/2インチ (12.7mm)
12:3/4インチ (19.0mm)
16:1インチ (25.4mm)
20:1-1/4インチ (31.8mm)
24:1-1/2インチ (38.1mm)
32:2インチ (50.8mm)

4 ホース長さ

10センチメートル単位で記入してください
例) 50=50cm
(最大500=5mまで指定可能です)

5 片端口金具

1、2、3、4より選択してください
(口金具タイプ参照)

6 片端アダプタ

アダプタを追加する場合のみ記入
不要な場合はXXを記入
(アダプタタイプ参照)

7 他端口金具

1、2、3、4より選択してください
(口金具タイプ参照)

8 他端アダプタ

アダプタを追加する場合のみ記入
不要な場合はXXを記入
(アダプタタイプ参照)

9 外装保護部品


外装保護部品を追加する場合に記入
A: 両端スプリング
B: 全長スプリング
G: 外装ワイヤー 鉄
S: 外装ワイヤー SUS
不要な場合は空欄

●両端に口金具をつけた形でご提供しております。

5:片端口金具、7:他端口金具は必須となりますのでご注意ください。

仕様

- ホースの長さ(L)については、次の要領にてご指示ください。

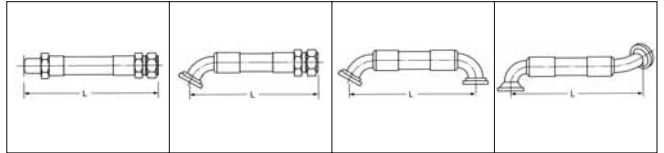

金具

- 口金具を次の4種類の中から選択してください。

1	2
<p>R (PT) Y (6角対辺)</p> <p>管用テーパ雄ねじ</p>	<p>X (6角対辺) G (PF) Y (6角対辺)</p> <p>30°</p> <p>管用平行雌ねじ (雄30°シート)</p>
3	4
<p>G (PF) X (6角対辺) Y (6角対辺)</p> <p>30°</p> <p>管用平行雌ねじ (雌30°シート)</p>	<p>G (PF) Y (6角対辺)</p> <p>30°</p> <p>管用平行雄ねじ</p>